



## Сравнение стоимости технических решений по ТСГ

**Объект:** «Обустройство Лодочного месторождения.  
Отпайка от ВЛ-35 кВ «Западная - Куст 1Л» до ПС 110 кВ «Лодочная»»

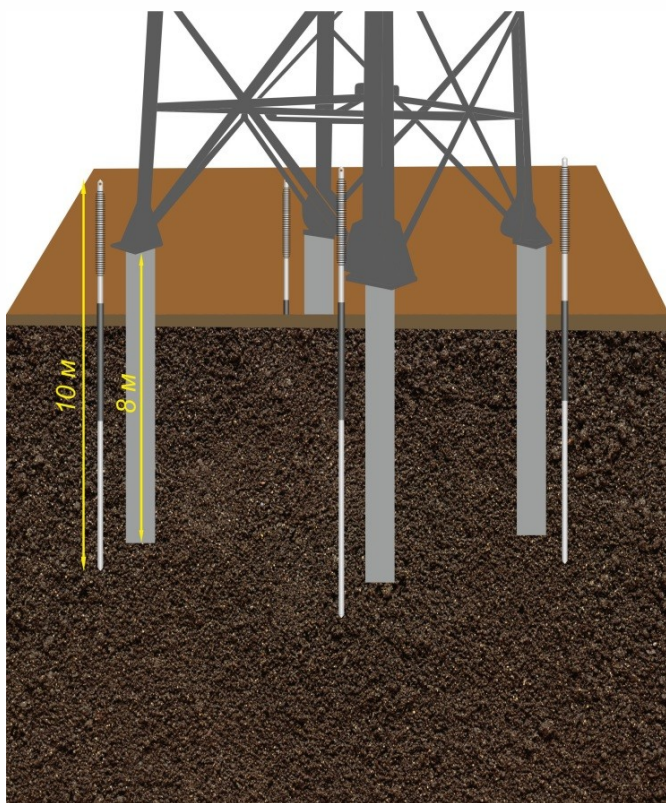

**49 830,52** тыс. руб.

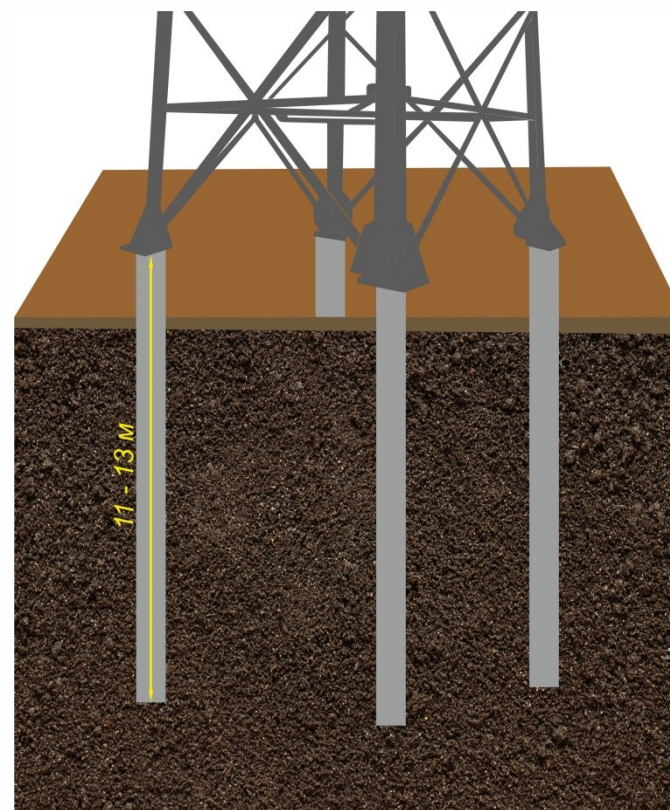

**68 091,57** тыс. руб.

Экономический эффект составляет **26,8 %**

## Сравнение стоимости технических решений по ТСГ

Наименование технического решения по ТСГ	Количество свай и термостабилизаторов	Сметная стоимость, тыс. руб.
Сваи длиной 11 м и 13 м	Сваи 11 м - 72 шт. Сваи 13 м - 480 шт.	68 091,57
Сваи длиной 8 м и термостабилизаторы длиной 10 м	Сваи 8 м - 552 шт. Термостабилизаторы 10 м - 276 шт.	49 830,52

*\*сметные расчеты выполнены в ценах III квартала 2017 года по ТЕР-2001 Красноярского края.*

Экономический эффект составляет **26,8 %**